

Astar Sportback Eco FE C1 5W30

100% Sintético - C1 (DPF) Recomendado para Ford.

Lubricante totalmente sintético de ahorro de combustible, especialmente diseñado para los vehículos de última generación que requieran la ACEA C1, motores diesel equipados con filtro de partículas diesel.

Lubricante con baja fricción, bajo HTHS y "Low SAPS".




SEGURO / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C1-12
- Ford WSS - M2C 934A
- JASO DL-1

ENVASADO

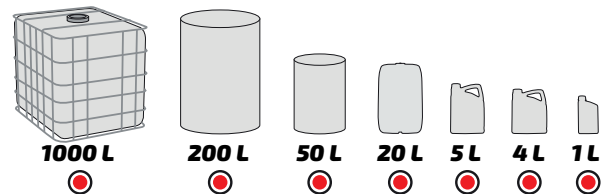

PROPIEDADES FISIO-QUIMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grade SAE		5W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosidad HTHS a 150°C	ASTM D - 5481	2.9 - 3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	155
Punto de inflamación (°C)	ASTM D - 92	225
Punto de congelación (°C)	ASTM D - 97	-35
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



Performance & Quality Oil