

Astar Sportback Eco V-LL 5W30

Lubricante 100% sintético de alta calidad a base de PAO y bases sintéticas del grupo III con aditivos específicos de última generación para satisfacer las normas más exigentes presentadas, indicado para la utilización en los más modernos motores de gasolina y diesel del grupo VAG (VW, Audi, Seat y Skoda). Apto para satisfacer las nuevas especificaciones VW 504.00/507.00 para los motores VWAG con sistema de inyector bomba. Puede ser utilizado en todos los vehículos donde les sean requeridas las especificaciones VW anteriores: 501.00, 502.00, 503.00, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01. (Excepto los modelos Touareg R5 y V10 que deben usar 503.00, 506.00 y 506.01).




SEGURO / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C3-12
- BMW Long Life-04
- MB Approbation 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00 / 507.00

ENVASADO

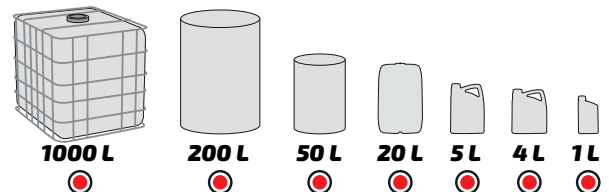

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		5W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosidad HTHS a 150°C	ASTM D - 5481	> 3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	154
Punto de inflamación (°C)	ASTM D - 92	228
Punto de congelación (°C)	ASTM D - 97	- 45
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



Performance & Quality Oil