

Astar Sportback Eco LS 0W20

100% Sintético - A3 / B4 Recomendado para climas extremos.

Aceite de motor totalmente sintético de última generación, para la lubricación de motores de gasolina y diesel. Tiene muy baja viscosidad y un alto nivel de ahorro de combustible.

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA A3 / B4-12
- API SN / SM / CF
- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C930-A
- ILSAC GF-5


PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grade SAE		0W-20
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	6,9 a 9,3
Viscosidad a -35° (cP)	ASTM D - 5293	5402
Viscosidad HTHS a 150°C	ASTM D - 5481	>3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	155
Punto de inflamación (°C)	ASTM D - 92	236
Punto de congelación (°C)	ASTM D - 97	-46
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>10

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO

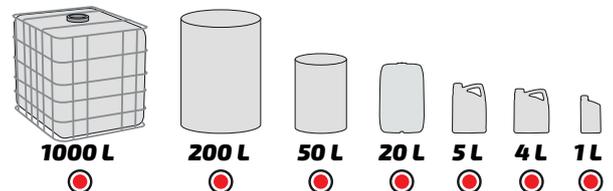

Performance & Quality Oil