

Astar GP EsterTech 5W50

Aceite 100% sintético con éster saturado formulado para motores 4T. Especialmente diseñado para aplicaciones muy severas y con muy altas temperaturas.




SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- API SM
- JASO MA2

ENVASADO

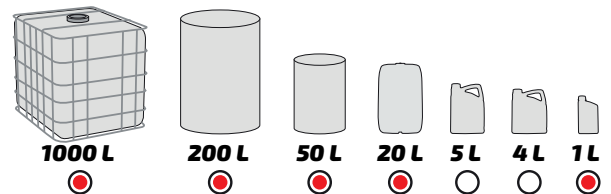

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		5W-50
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	16.30 a 21.90
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	180
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	230
Punto de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 42
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	> 7.0

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.

