

## Astar Classic 4T 15W50

100 % sintético.

Aceite de motor sintético 4T diseñado específicamente para proporcionar los requisitos más exigentes y garantizar un rendimiento excepcional en términos de kilometraje, protección antidesgaste, ahorro de lubricante, protección contra las altas temperaturas, gran poder de limpieza, etc ...

### **SEGURIDAD / HIGIENE**

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

### **NORMAS**

- API SM
- JASO MA2 (T903:2006)


### **PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS**

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		<b>15W-50</b>
Viscosidad a 100° ( cSt )	ASTM D - 445	16.30 a 21.90
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	150
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	195
Punto de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 31
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	> 7.0

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



### **ENVASADO**

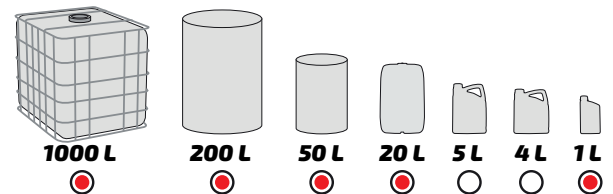

**Performance & Quality Oil**