

Astar Sportback 10W30

Lubricante multigrado mixto de excelente calidad y para un uso de larga duración.

- Aceite de alto rendimiento para todo tipo de turismos de gasolina y diesel, motores turbo, etc.
- Contribuye a disminuir las emisiones de los gases de escape. Su bajo contenido en fósforo extiende la vida de los catalizadores.
- Lubricante de larga duración.
- Propiedades contra el desgaste y la corrosión, detergente y dispersante.
- Mantiene en suspensión las partículas carbonosas.

SEGURIDAD / HIGIENE


Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.



NORMAS

- ACEA A3/B4-12
- API: SN/CF

ENVASADO

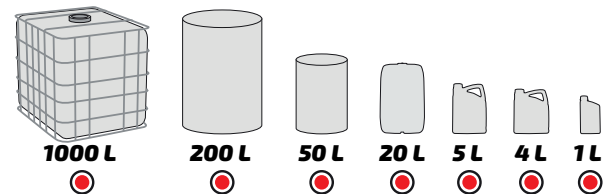

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		10W30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 a 12.50
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<7000
Índice HTHS a 150°C	ASTM D - 5481	>3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	160
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	226
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	-39
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.6
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>10

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



Performance & Quality Oil