

Astar Sportback Eco 15W40 SL

Lubricante multigrado mixto de excelente calidad y larga duración de servicio.

Aceite de alto rendimiento para todo tipo de turismos diesel y gasolina, turboalimentados, etc.

- Ayuda a la baja emisión de gases de escape y por tener bajo contenido en fósforo, alarga la vida de los catalizadores.
- Lubricante de larga duración.
- Cualidades anti-desgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante.
- Mantiene en suspensión las partículas carbonosas.

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA A3/B3-12
- API:SL/CF-4
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00


PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		15W40
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	12.50 - 16.30
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<7000
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	135
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	230
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	-35
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>8

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASE

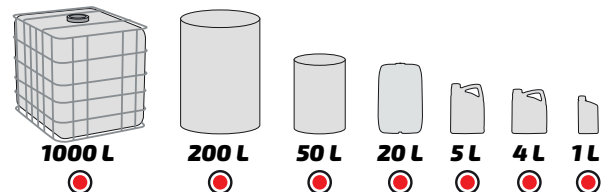

Performance & Quality Oil