

## Astar Sportback Eco WSS 5W30

Lubricante 100% sintético de alta calidad, especialmente diseñado para motores gasolina y diesel de inyección directa "Fuel Economy", que requieren lubricantes específicos de baja fricción y baja viscosidad HTHS (2,9 a 3,5).

Cumple con los requisitos necesarios para lubricar los vehículos en motores de gasolina y diesel ligeros que requieren la utilización de aceites que cumplan con la norma ACEA A5/B5 especialmente requerida por Ford M2C 913-D (cubriendo las anteriores 913A, 913B y 913C).

### SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

### NORMAS

- ACEA A5/B5-12
- API:SN
- Ford WSS - M2C 913D


### PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		<b>5W-30</b>
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosidad HTHS a 150°C	ASTM D - 5481	2.9 a 3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	160
Punto de inflamación (°C)	ASTM D - 92	234
Punto de congelación (°C)	ASTM D - 97	- 44
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.6
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>8

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



### ENVASADO

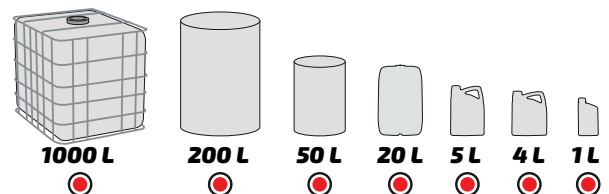

Performance & Quality Oil