

Astar Sportback Eco 5W30 DPF C3

100% Sintético - C3 (DPF) Recomendado para GM Opel.

Lubricante 100% sintético " Full Economy" de alto rendimiento, especialmente diseñado para los nuevos motores de Opel-GM que requieran la nueva especificación Dexos 2, equipados con sistemas de Filtro de Partículas Diesel (DPF), consiguiendo una disminución de emisiones de gases, y de esta forma contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

SEGURO / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C3-12
- API: SN/CF
- MB 229.51
- BMW Long Life-04
- GM- Opel dexos 2
- VW 502.00 / 505.00 / 505.01


PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		5W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosidad HTHS a 150°c	ASTM D - 5481	> 3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	150
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	234
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	- 45
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO

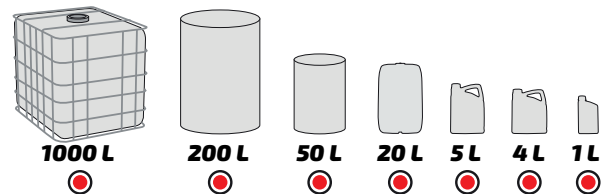

Performance & Quality Oil