

## Astar Sportback Eco 0W40 C3

100% Sintético - C3 (DPF) Recomendado para climas extremos.

Lubricante Totalmente sintético, especialmente diseñado para satisfacer los requisitos de vehículos que incorporan normativa EURO 4 y EURO 5 de control de emisiones. Para vehículos que requieran lubricantes con ahorro de combustible en motores gasolina y diesel y que necesiten la norma ACEA C3.

### SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

### NORMAS

- ACEA C3-12
- API: SN / CF
- BMW Long Life-04
- MB 229.51
- Porsche A40
- VW 502.00 / 505.00


### PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		<b>0W-40</b>
Viscosidad a 100° ( cSt )	ASTM D - 445	9,30 a 16
Viscosidad a -35° ( cP )	ASTM D - 5293	<6200
Viscosidad HTHS a 150°c	ASTM D - 5481	>3.5
Indice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	160
Punto de inflamación ( °c )	ASTM D - 92	230
Punto de congelación ( °c )	ASTM D - 97	-47
Cenizas sulfatadas ( % masa )	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



### ENVASADO

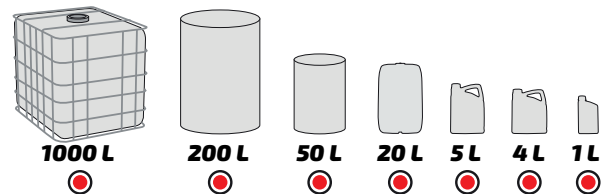

Performance & Quality Oil