

Astar Sportback Eco Tech 0W30 C2

100% Sintético- C2 (DPF) Recomendado para climas extremos.

Aceite de motor totalmente sintético de última generación, para la lubricación de motores de gasolina y diesel. Tiene muy baja viscosidad y un alto nivel de ahorro de combustible. Válido para vehículos equipados con filtro de partículas..




SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C2-12
- API: SN / CF

ENVASADO

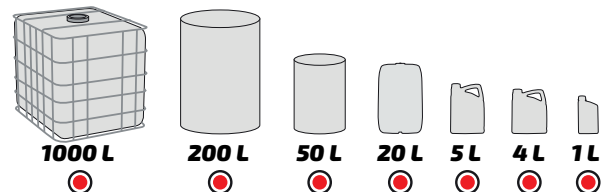

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		0W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9,30 a 12,50
Viscosidad a -35° (cP)	ASTM D - 5293	<6200
Viscosidad HTHS a 150°c	ASTM D - 5481	>2.9
Indice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	150
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	225
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	-48
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.

